
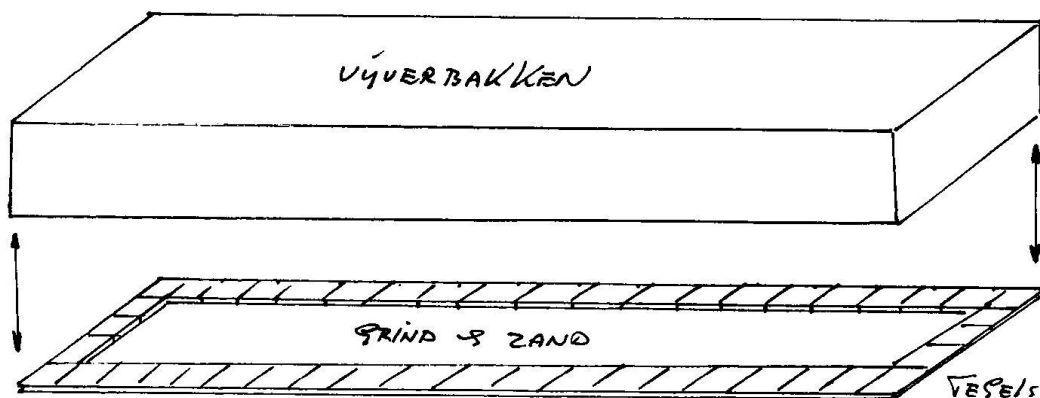


- Fundering voor het “waterpas” plaatsen van watertafels en/of vijverbakken -

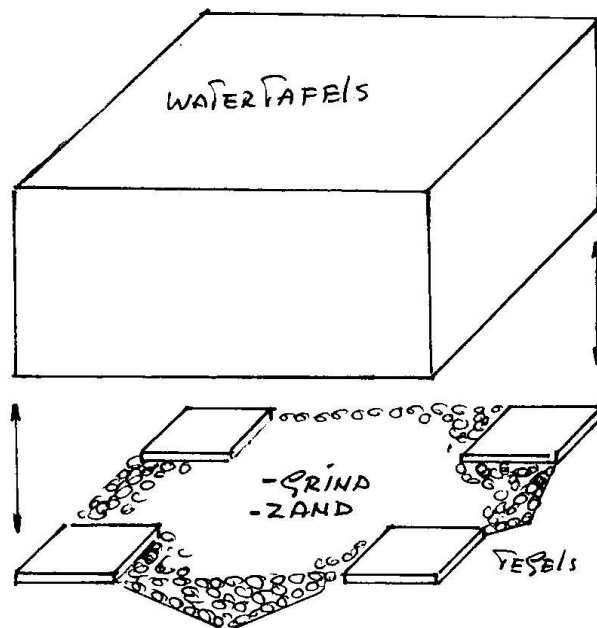

In het grind gedeelte een draineerleiding leggen naar een extern stopcontact, het pompsnoer heeft ruim 6 meter snoer buiten het fontein.

E.v.t. is er ook de mogelijkheid voor een draineerleiding onder de leegloopplug, zodat bij het reinigen het water makkelijker wegloopt.

Waarschuwing: Geen elektriciteit aansluitingen onder de fontein maken.



Fountain Clear

Prevents algae and calcium deposits



- Fully effective even when using disinfectants
- Suitable for indoor and outdoor fountains
- Prevents slippery surfaces
- Long lasting

Application:

Fountain clear before giving your indoor or outdoor water system is a natural freshness and prevent algae growth. The liquid algaecide is gentle to surfaces and gets along well with all disinfectants for water treatment in spring and fountain in the indoor and outdoor use. Unsightly calcium deposits are removed and prevented the formation. By *fountain clear* water remains free of algae for decorative purposes, and an eye-catcher.

Dosage:

100 ml per 1,000 litres of water *fountains clear* dose.
Application every 30 days or as needed.

Lood en zink liggen qua kleur en uitstraling dicht bij elkaar

Lood is echter een zacht metaal (krasgevoelig) met een hoog uitzettingscoëfficiënt.

Het gevolg hiervan is dat bij extreme directe verhitting door de zon bescherming – tegen vervorming – van het lood noodzakelijk is.

Deze bescherming is bij zink vrijwel niet van toepassing.

Roest vast staal

Rvs is een heel mooi metaal waar op elke kleine oneffenheid echter direct zichtbaar is.

Tijdens de vervaardiging van onze producten uitgevoerd in rvs kunnen kleine veegkrasjes ontstaan.

Dit is onvermijdelijk!

Tevens kunnen er naar verloop van tijd onder invloed van weersomstandigheden kleine tijdelijke roestvlekjes (vliegroest) ontstaan.

Door de bewerking met hardstalen gereedschappen, die tijdens deze werkzaamheden sporen staal achterlaten op het rvs.

Deze stalen sporen zullen oxideren (roesten), maar dat is van tijdelijke aard wegpoetsen is heel goed mogelijk met Innosoft RvS reiniger.

Innosoft rvs reiniger



Innosoft B570 is een speciale dieptereiniger die oxiden c.q. roest verwijdert van roestvast staal. Innosoft B570 is een witte viscoze vloeistof op basis van organische zuren en oppervlakactieve stoffen zonder schuurmiddel met een pH van 3. Het is geschikt voor intensieve reiniging van gecontamineerde oppervlakken zoals vliegroest en andere roestige plekken die ook wel theevlekken worden genoemd. Het is beslist geen beitsmiddel en tast de oxidehuid van het metaal dus niet aan. Innosoft B570 is daarom zacht voor metaal maar zeer hard tegen oxiden en vuil.

Het unieke van dit middel is dat het organisch is en daarmee ongevaarlijk voor mens en milieu. Hierdoor is Innosoft B570 zelfs geschikt om apparaten te reinigen die in de levensmiddelensector worden gebruikt.

Gebbruiksaanwijzing Innosoft B570

Na intensief schudden van Innosoft B570 dient de reiniger onverdund aangebracht te worden met een vochtige spons of pad. (geen schuurspons) Laat het middel vervolgens kort intrekken (circa 1 minuut) en begin daarna met enige druk de spons of pad over het materiaal te bewegen (poetsen/boenen). De speciale spons of pad dient in de walsrichting van het materiaal te worden bewogen of in de richting van het geborstelde of geslepen oppervlak.

Verwijder de residuen zorgvuldig met water of een vochtige doek. Dit laatste dient met lichte druk gedaan te worden om te voorkomen dat vuil opnieuw in de poriën wordt gewreven.

Te bestellen: www.Online-Winkel.be

Godefroy decoration